




Unit Dose Presoak


Para prelavado Unit Dose

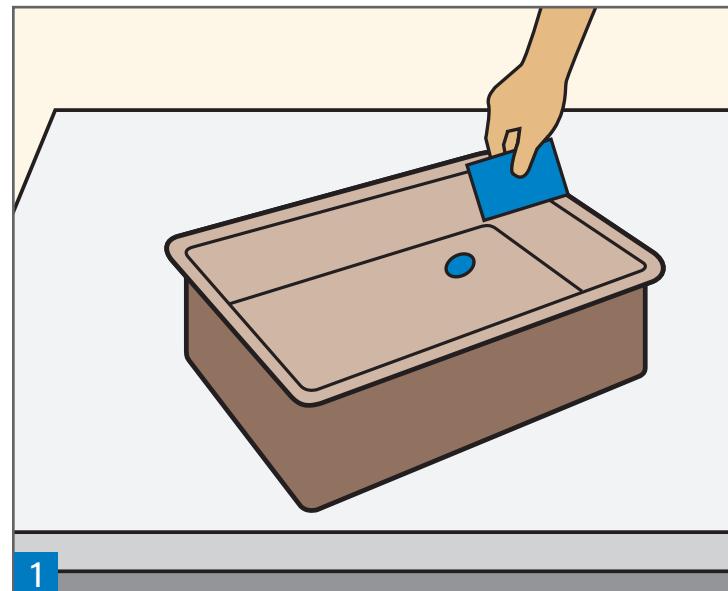

1

Tear open a packet and drop the tablet into presoak tub.


Abra un paquete y deje caer 1 tableta en un recipiente de prelavado.

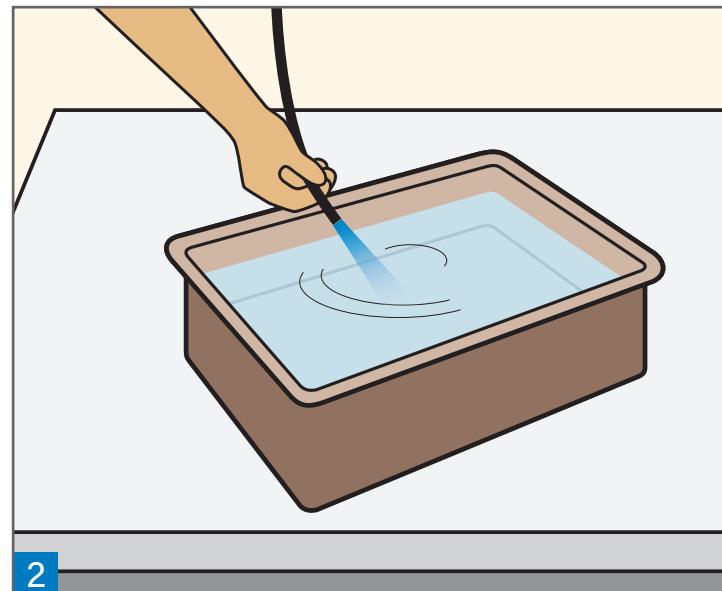

2

Fill the tub with warm water (110 – 120° F) and allow tablet to dissolve.


Llene el recipiente con agua tibia (43 a 49° C [110 – 120° F]) y deje que la tableta se disuelva.

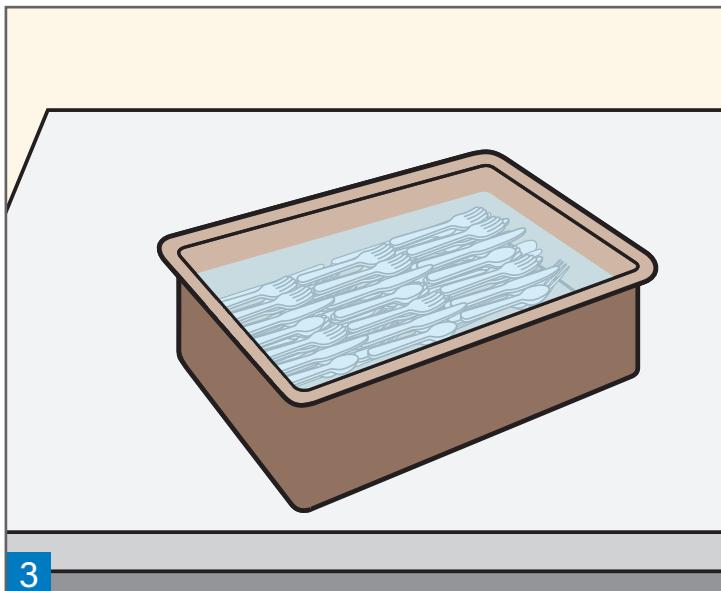

3

Place dirty flatware into solution and allow to soak.

Coloque los cubiertos sucios en la solución y déjelos en remojo.

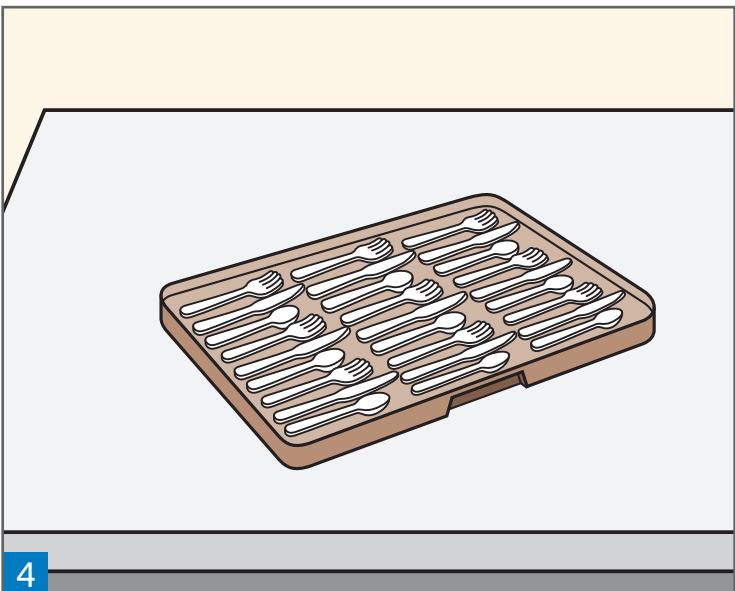

4

Remove flatware from presoak solution, rinse, and wash in regular manner before the surface dries.

Retire los cubiertos de la solución de prelavado, enjuáguelos y lávelos de la forma habitual antes de que su superficie se seque.

1 800 35 CLEAN

©2024 Ecolab USA Inc. All rights reserved. 61031/0400/0824 53006617

SYSKO®
At the heart of
food and service

ECOLAB®